




**Dämm- und Verlegeunterlagen**

# HARTBELÄGE

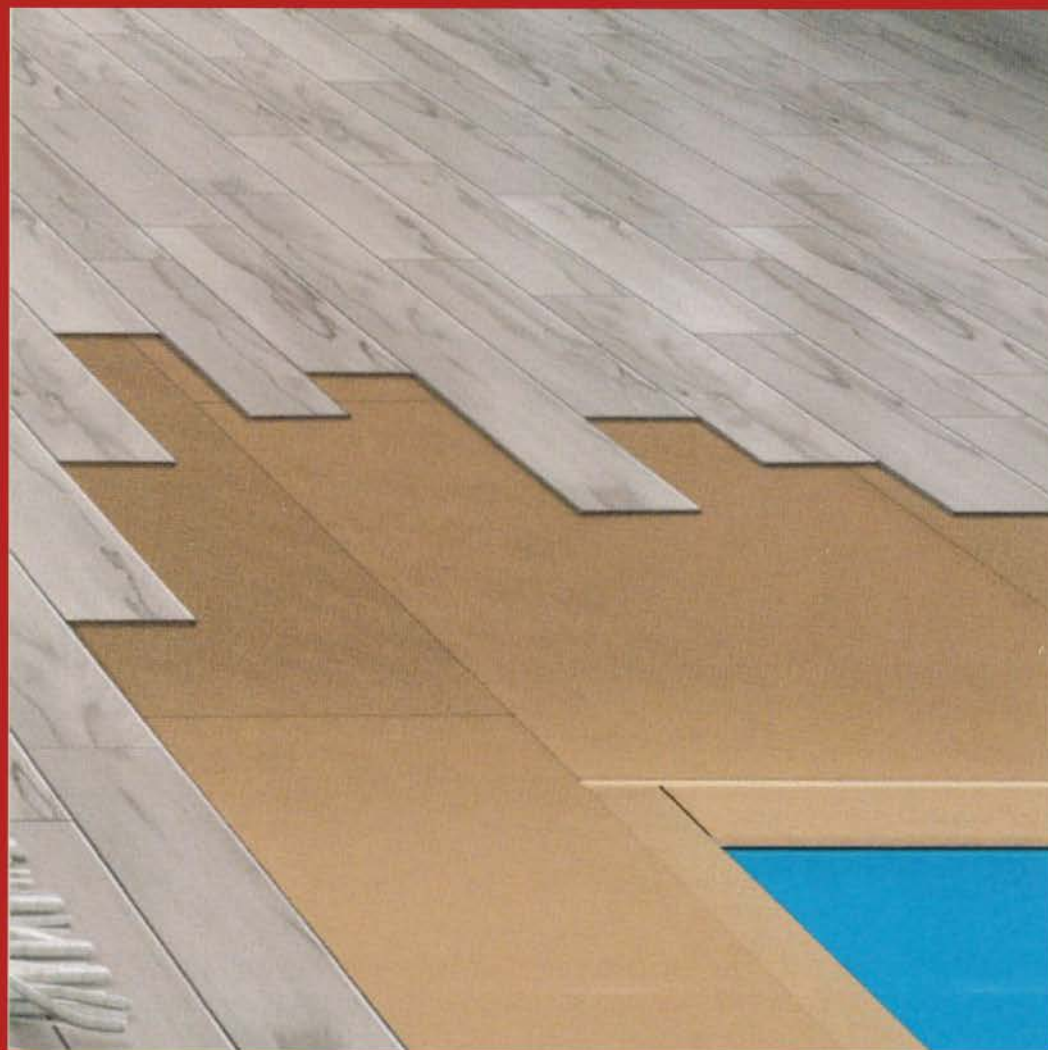

## SELITFLEX AquaStop 3 mm


|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Art.-Nr. | 78015764                     |
| VE       | 10,20 m <sup>2</sup> / Paket |

|        |                |
|--------|----------------|
| 3 mm   | nicht geeignet |
| 8,50 m | bis zu 20 dB   |
| 1,20 m |                |



- + Handliche Faltplatte mit integrierter Dampfbremse
- + Gleicht punktuelle Unebenheiten aus
- + Aludichttape in VE enthalten
- + Sehr gute Trittschallreduzierung

Hinweis: Nicht auf Holzuntergründen einsetzen.

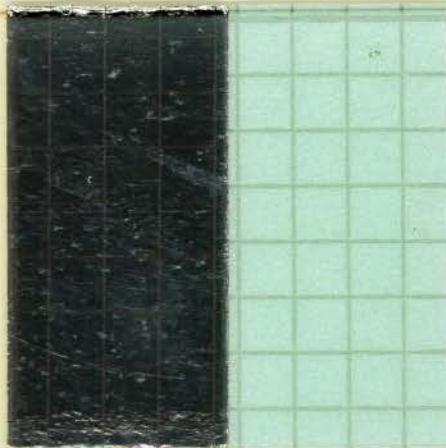

## SELITAC AquaStop 2.2 mm

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Art.-Nr. | 78016362                     |
| VE       | 13,80 m <sup>2</sup> / Paket |

|         |              |
|---------|--------------|
| 2.2 mm  | geeignet*    |
| 11,50 m | bis zu 20 dB |
| 1,20 m  |              |



- + Handliche Faltplatte mit integrierter Dampfbremse
- + Aludichttape in VE enthalten
- + Sehr gute Tritt- und Gehschallminderung

Hinweis: Nicht auf Holzuntergründen einsetzen.  
\* Ja, für Laminat bis 10 mm, Parkett bis 12 mm.


## SELITAC 2.2 mm

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Art.-Nr. | 78016361                  |
| VE       | 15 m <sup>2</sup> / Paket |

|         |              |
|---------|--------------|
| 2.2 mm  | geeignet*    |
| 12,00 m | bis zu 20 dB |
| 1,25 m  |              |



- + Handliche Faltplatte mit sehr guter Druckstabilität
- + Reduzierung des Trittschalls
- + Genial einfach zu verlegen

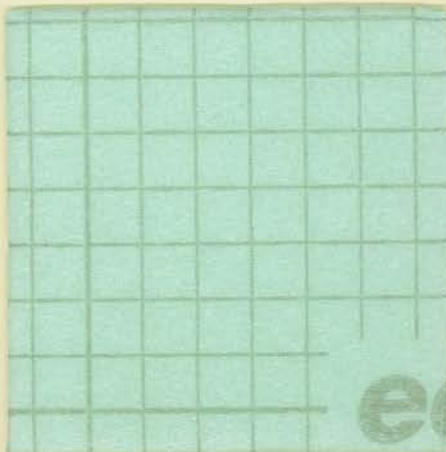

## SELITAC 3 mm

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Art.-Nr. | 78015763                     |
| VE       | 10,63 m <sup>2</sup> / Paket |

|        |                |
|--------|----------------|
| 3 mm   | nicht geeignet |
| 8,50 m | bis zu 22 dB   |
| 1,25 m |                |



[www.baeuer-erbe.de/t150](http://www.baeuer-erbe.de/t150)


- + Ideal für hellhörige Räume
- + Schutz bei fallenden Gegenständen
- + Hervorragende Trittschallreduzierung bei geringer Aufbauhöhe
- + Bestens geeignet auf vorhandenen Holzuntergrund



## SELITAC AquaStop 5 mm

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Art.-Nr. | 78015708                 |
| VE       | 5 m <sup>2</sup> / Paket |

|        |                |
|--------|----------------|
| 5 mm   | nicht geeignet |
| 6,25 m | bis zu 22 dB   |
| 0,80 m |                |



## SELITAC 5 mm

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Art.-Nr. | 78015807                 |
| VE       | 5 m <sup>2</sup> / Paket |

|        |                |
|--------|----------------|
| 5 mm   | nicht geeignet |
| 6,25 m | bis zu 22 dB   |
| 0,80 m |                |




- + Überzeugend in Akustik und Belastbarkeit
- + Hohe Ausgleichsfähigkeit und Wärmedämmung
- + Ideal bei alten Holzböden

- + Ideal bei fußkalten Böden
- + Überzeugend in Akustik und Belastbarkeit
- + Gleicht punktuelle Unebenheiten aus

Hinweis: Nicht auf Holzuntergründen einsetzen.



# HARTBELÄGE

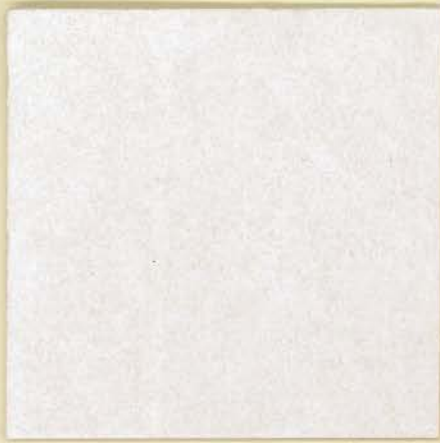

## ACOUSTIC BOARD BASIC Green Lignin 1,8 mm

|          |              |
|----------|--------------|
| Art.-Nr. | 78016451     |
| VE       | 7 m² / Paket |



|  |        |  |              |
|--|--------|--|--------------|
|  | 1,8 mm |  | geeignet     |
|  | 0,79 m |  | bis zu 22 dB |
|  | 0,59 m |  |              |

- + Hervorragende Schalldämmung
- + Umweltfreundlich und recyclebar
- + Hoch belastbar



## SELITPRO XPO AquaStop 2 mm

|          |               |
|----------|---------------|
| Art.-Nr. | 78016442      |
| VE       | 10 m² / Rolle |



|  |         |  |              |
|--|---------|--|--------------|
|  | 2 mm    |  | geeignet**   |
|  | 10,00 m |  | bis zu 20 dB |
|  | 1,00 m  |  |              |

- + Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- + Spitzenwert bei Gehschallminderung
- + Genial einfach zu verlegen
- + Extrem druckstabil bei hoher Belastung und Benutzung
- + Ideal bei Fußbodenheizung \*\*
- + Hervorragende Trittschallreduzierung

Hinweis: Nicht auf Holzuntergründen einsetzen.  
\*\* Ja, für Laminat bis 11 mm, Parkett bis 14 mm.



## SELITFLEX THERMO AquaStop 10 mm

|          |              |
|----------|--------------|
| Art.-Nr. | 78016363     |
| VE       | 6 m² / Paket |



|  |        |  |                |
|--|--------|--|----------------|
|  | 10 mm  |  | nicht geeignet |
|  | 0,50 m |  | bis zu 20 dB   |
|  | 1,20 m |  |                |

- + Gleich punktuelle Unebenheiten aus
- + Dämmt perfekt fußkalte Böden
- + Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- + THERMO-Unterlage -30% weniger Wärmeverlust
- + Schutz bei fallenden Gegenständen



| Produkt  | 1<br>SELITstop<br>Dicht- und<br>Distanzband | 2<br>SELITstop<br>Leisten-<br>Schutzband | 3<br>SELITstop<br>Alu-Dicht-<br>Band | 4<br>SELITstop<br>PE-Dampf-<br>bremse |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Art.-Nr. | 78015876                                    | 78016364                                 | 761124000                            | 78015804                              |
| VE       | Stück                                       | Stück                                    | Stück                                | 26 m² / Rolle                         |
|          |                                             |                                          |                                      |                                       |
|          |                                             |                                          |                                      |                                       |
|          |                                             |                                          |                                      |                                       |



# DÄMM- UND VERLEGEUNTERLAGEN

Wir haben die beste Lösung für Ihren Bodenbelag.

## HARTBELÄGE

**„Auf die Unterlage kommt es an“**

Um lange Freude an Ihrem Bodenbelag zu haben, ist eine geeignete Dämm- und Verlegeunterlage von großer Bedeutung. In unserer Kollektion finden Sie für jeden Anwendungszweck das passende „Darunter“.



| PRODUKT                                  | Art.-Nr. | Laminat | Fertigparkett 3-Schicht | Fertigparkett 2-Schicht |
|------------------------------------------|----------|---------|-------------------------|-------------------------|
| ACOUSTIC BOARD BASIC Green Lignin 1,8 mm | 78016451 | x       | x                       |                         |
| BLACK UNI B1 2 mm                        | 78016453 | x       | x                       | Unterlage verkleben     |
| BLACK UNI B1 3 mm                        | 78016454 | x       | x                       | Unterlage verkleben     |
| FLOORFIXX COMFORT 10 mm                  | 78016452 | x       | x                       | x                       |
| SELITAC 2,2 mm                           | 78016361 | x       | x                       |                         |
| SELITAC AquaStop 2,2 mm                  | 78016362 | x       | x                       |                         |
| SELITAC 3 mm                             | 78015763 | x       | x                       |                         |
| SELITFLEX AquaStop 3 mm                  | 78015764 | x       | x                       | x                       |
| SELITAC 5 mm                             | 78015807 | x       | x                       |                         |
| SELITAC AquaStop 5 mm                    | 78015708 | x       | x                       |                         |
| SELITFLEX THERMO AquaStop 10 mm          | 78016363 | x       | x                       |                         |
| SELITPRO XPO AquaStop 2 mm               | 78016442 | x       | x                       |                         |

Hinweis: Weitere Produkte entnehmen Sie bitte unserem aktuell gültigen Lieferprogramm.

## TROCKENKLEBSTOFFE FÜR ELASTISCHE- ODER TEXTILE BELÄGE

**„Boden wechsle dich – schnell, sauber und leise“**

Frische Farben, neuer Style – warum nicht einfach mal den Boden wechseln? Mit der patentierten swichTec Klebtechnologie mit den Produkten Sigan lassen sich 80% aller elastischen und textilen Bodenbeläge in Rekordzeit ohne Lärm, Schmutz und Warten erneuern. Außerdem sind sie sofort begehbare und belastbar und lassen sich auch nach Jahren wieder rückstandsfrei entfernen. Beim Thema Wohngesundheits punkten die Produkte unter anderem mit Blauer Engel und Ecode EC1 plus.



|          | Für Bodenbeläge                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUKT  | 1<br>Sigan 1<br>inkl. Tape<br>20 m²                                                                                     | 2<br>Sigan 2<br>inkl. Tape<br>20 m²                                                                                      | 3<br>Sigan 3<br>inkl. Tape<br>20 m²                                                                                       | 4<br>Sigan<br>Elements<br>inkl. Tape<br>20 m²                                                                             | 5<br>Sigan<br>Elements<br>Plus inkl.<br>Tape 20 m²                                                                        | 6<br>Siganway<br>25 m²                                                                                                    |
| Art.-Nr. | 76005781                                                                                                                | 76005761                                                                                                                 | 76005741                                                                                                                  | 76005820                                                                                                                  | 76005840                                                                                                                  | 76005181                                                                                                                  |
| VE       | 18,75 m² +<br>1,25 m²                                                                                                   | 18,75 m² +<br>1,25 m²                                                                                                    | 18,75 m² +<br>1,25 m²                                                                                                     | 18,75 m² +<br>1,25 m²                                                                                                     | 18,75 m² +<br>1,25 m²                                                                                                     | 25,00 m²                                                                                                                  |
|          | <br>LEED®<br>CONTRIBUTING<br>PRODUCT | <br>LEED®<br>CONTRIBUTING<br>PRODUCT | <br>LEED®<br>CONTRIBUTING<br>PRODUCT | <br>LEED®<br>CONTRIBUTING<br>PRODUCT | <br>LEED®<br>CONTRIBUTING<br>PRODUCT | <br>LEED®<br>CONTRIBUTING<br>PRODUCT |
|          | ÖKOLINE                                                                                                                 | ÖKOLINE                                                                                                                  | ÖKOLINE                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                           |

|          | Für Sigan 1 und Elements Plus                                                                                           |                                                                                                                          | Für Treppenbeläge                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUKT  | 7<br>Planus                                                                                                             | 7<br>Planus                                                                                                              | 8<br>StepTec 150                                                                                                          | 9<br>StepTec 220                                                                                                          | 10<br>Goman 240                                                                                                           |
| Art.-Nr. | 7600580000                                                                                                              | 7600579000                                                                                                               | 76005189                                                                                                                  | 76005190                                                                                                                  | 76005187                                                                                                                  |
| VE       | 2,5 kg                                                                                                                  | 10 kg                                                                                                                    | 25 m                                                                                                                      | 25 m                                                                                                                      | 50 m                                                                                                                      |
|          | <br>LEED®<br>CONTRIBUTING<br>PRODUCT | <br>LEED®<br>CONTRIBUTING<br>PRODUCT | <br>LEED®<br>CONTRIBUTING<br>PRODUCT | <br>LEED®<br>CONTRIBUTING<br>PRODUCT | <br>LEED®<br>CONTRIBUTING<br>PRODUCT |
|          | ÖKOLINE                                                                                                                 | ÖKOLINE                                                                                                                  | ÖKOLINE                                                                                                                   | ÖKOLINE                                                                                                                   | ÖKOLINE                                                                                                                   |

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

### Wichtige Hinweise:

Auf Fußbodenheizungen sollten Bodenbeläge in Anlehnung an DIN 66 095 einen WDW von 0,15 m²K/W nicht übersteigen. Der WDW der Doppelschicht Unterlage /Belag ergibt sich als Summe von deren Einzel-WDW-Werten. Wird der Wert von 0,15 m²K/W überschritten, kann die Wirkung der Fußbodenheizung reduziert werden. Auf vorhandenen Nutzboden, wie keramische Fliesen, ist die Fußbodenheizung eingeschränkt. Das Stuhlrollen- und Eindruckverhalten von Bodenbelägen kann sich in Verbindung mit Dämmunterlagen verändern. Hierzu den entsprechenden Belagshersteller kontaktieren und anwendungstechnische Beratung einholen. Unter Arbeitsplätzen mit Stuhlrollenbelastung sind Bodenschutzmatte vorzusehen. Die Produktdatenblätter der verwendeten Bodenbeläge und Bodenbelagsklebstoffe sind zu beachten. Des Weiteren sind die allgemein anerkannten Regeln des Fachs und der Technik für die Bodenbelagsverlegung, sowie die jeweils gültigen, nationalen Normen zu berücksichtigen (z. B. EN, DIN, VOB, O-NORM, SIA, u. a.).



## ELASTISCHE BELÄGE



### silentCOMFORT 1,5 mm


|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Art.-Nr. | 78015714                  |
| VE       | 10 m <sup>2</sup> / Rolle |

|                                                                                           |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1,5 mm  |  geeignet***  |
|  10,00 m |  bis zu 16 dB |
|  1,00 m  |                                                                                                |



- + Haftende Oberfläche
- + Schnelle schwimmende Verlegung
- + Für alle elastischen Click-Beläge geeignet
- + Hervorragende Schallreduktion

\*\*\* Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser- Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systemen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 Grad.

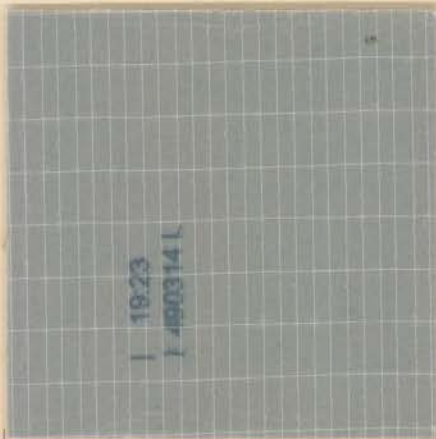

### silentPREMIUM 1,8 mm

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Art.-Nr. | 78016366                    |
| VE       | 6,50 m <sup>2</sup> / Rolle |

|                                                                                          |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1,8 mm |  geeignet***  |
|  6,50 m |  bis zu 15 dB |
|  1,00 m |                                                                                                |



- + Selbstklebende Oberfläche
- + Schnelle schwimmende Verlegung
- + Geeignet für wineo Designbeläge
- + Hervorragende Schallreduktion


\*\*\* Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser- Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systemen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 Grad.



### SELITprofessional 1,5 mm

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Art.-Nr. | 78016239                     |
| VE       | 10,20 m <sup>2</sup> / Paket |

|                                                                                            |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1,5 mm |  geeignet     |
|  8,50 m |  bis zu 20 dB |
|  1,20 m |                                                                                                  |



- + Perfekte Unterlage für Designbelag „Click“
- + Enorme Druckstabilität
- + Gleicht punktuelle Unebenheiten aus
- + Schutz vor Beschädigung im Clickbereich
- + Hervorragende Trittschallreduzierung
- + Anti Rutsch Oberfläche (GripTec®) verhindert Fugenbildung

## RENOVIERUNG UND ENTKOPPLUNG FÜR ALLE BELÄGE



### FLOORFIXX COMFORT 10 mm

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Art.-Nr. | 78016452                    |
| VE       | 2,88 m <sup>2</sup> / Paket |

|                                                                                            |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  10 mm  |  0,60 m       |
|  1,20 m |  geeignet     |
|                                                                                            |  bis zu 20 dB |



- + Unterboden bleibt erhalten
- + Fußbodenheizung geeignet
- + Gleicht Unebenheiten aus und gibt maximale Stabilität
- + Hoch belastbar



## TEXTILE BELÄGE



### WINNER SPANNFILZ 6 mm

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Art.-Nr. | 78016457                  |
| VE       | 70 m <sup>2</sup> / Rolle |

|         |                |
|---------|----------------|
| 6 mm    | nicht geeignet |
| 35.00 m | bis zu 27 dB   |
| 2.00 m  |                |



- + Für die klassische Verspannung von Teppichböden
- + Imprägniertes, schnittfestes Unterlagsfilz
- + Erhöhter Gehkomfort



### EGALSOFT B1 (RR 181 FR) 6 mm

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Art.-Nr. | 78016456                     |
| VE       | 30,14 m <sup>2</sup> / Rolle |

|         |                |
|---------|----------------|
| 6,0 mm  | nicht geeignet |
| 22,00 m | bis zu 27 dB   |
| 1,37 m  |                |



- + Leichter Objektbereich geeignet  
Nutzungsstufe 31
- + Selbsthaftende Unterlage zur Verlegung unter Teppichboden
- + Brandverhalten Bfl-s1

### EGALSOFT (RR181) 6,5 mm

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Art.-Nr. | 78016455                     |
| VE       | 30,14 m <sup>2</sup> / Rolle |

|         |                |
|---------|----------------|
| 6,5 mm  | nicht geeignet |
| 22,00 m | bis zu 27 dB   |
| 1,37 m  |                |



- + Leichter Objektbereich geeignet  
Nutzungsstufe 31
- + Selbsthaftende Unterlage zur Verlegung unter Teppichboden



### ELEGANCE BLACK FR, B1 6 mm

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Art.-Nr. | 78016458                  |
| VE       | 15 m <sup>2</sup> / Rolle |

|         |                |
|---------|----------------|
| 6 mm    | nicht geeignet |
| 10,00 m | bis zu 25 dB   |
| 1,50 m  |                |



- + Mittlerer Objektbereich geeignet  
Nutzungsstufe 32
- + Brandverhalten Bfl-s1
- + Leichtgewichtiger recycelter Qualitätsschaum
- + Empfindung von Luxus und Komfort

## RENOVIERUNG UND ENTKOPPLUNG FÜR ALLE BELÄGE



### BLACK UNI B1 2 mm

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Art.-Nr. | 78016453                  |
| VE       | 30 m <sup>2</sup> / Rolle |

|         |              |
|---------|--------------|
| 2 mm    | geeignet     |
| 30,00 m | bis zu 25 dB |
| 1,00 m  |              |

### BLACK UNI B1 3 mm

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Art.-Nr. | 78016454                  |
| VE       | 20 m <sup>2</sup> / Rolle |

|         |              |
|---------|--------------|
| 3 mm    | geeignet     |
| 20,00 m | bis zu 25 dB |
| 1,00 m  |              |



- + Mittlerer Objektbereich geeignet  
Nutzungsstufe 32
- + Brandverhalten Bfl-s1
- + Angenehmes Wohn- und Arbeitsklima



# DÄMM- UND VERLEGEUNTERLAGEN

Wir haben die beste Lösung für Ihren Bodenbelag.

## ELASTISCHE BELÄGE

### „Wichtig ist, was drunter liegt“

Erst die richtige Unterlage macht Ihren elastischen Bodenbelag zu dem was er sein soll: Ein Hochwertprodukt. Durch die Unterlagen in unserer Kollektion verbessern Sie die Tritt- und Gehschallwerte und gleichen punktuelle Unebenheiten aus.



| PRODUKT                          | Art.-Nr.             | Design-<br>belag<br>Click | Design-<br>belag<br>Dryback | PVC-<br>freie<br>Beläge<br>Dryback | CV-<br>Beläge     | PVC-<br>Beläge    | Linoleum             | Kautschuk      |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| BLACK UNI B1<br>2 mm             | 78016453             |                           | ab 2 mm<br>Stärke           | ab 2 mm<br>Stärke                  | ab 2 mm<br>Stärke | ab 2 mm<br>Stärke | ab 2 mm<br>Stärke    |                |
| BLACK UNI B1<br>3 mm             | 78016454             |                           | ab 3 mm<br>Stärke           | ab 3 mm<br>Stärke                  | ab 3 mm<br>Stärke |                   | ab 3 mm<br>Stärke    |                |
| FLOORFIXX COMFORT<br>10 mm       | 78016452             | x                         | x                           | x                                  | x                 | x                 | x                    |                |
| Goman 240                        | 76005187             |                           |                             |                                    |                   |                   |                      | für<br>Treppen |
| SELITprofessional<br>1,5 mm      | 78016239             | x                         |                             |                                    |                   |                   |                      |                |
| silentCOMFORT<br>1,5 mm          | 78015714             | x                         |                             |                                    |                   |                   |                      |                |
| silentPREMIUM<br>1,8 mm          | 78016366             |                           | nur wineo<br>Beläge         | nur wineo<br>Beläge                |                   |                   |                      |                |
| Sigan 1                          | 76005781             |                           |                             | Siga<br>Planus                     |                   |                   |                      |                |
| Sigan 2                          | 76005761             |                           |                             | x                                  |                   |                   |                      |                |
| Sigan Elements                   | 76005820             |                           | x                           |                                    |                   |                   |                      |                |
| Sigan Elements Plus              | 76005840             |                           | Siga<br>Planus              |                                    |                   |                   |                      |                |
| Sigan Elements<br>Universal Tape | 76005240             |                           | Siga<br>Planus              |                                    |                   |                   |                      |                |
| Steptec 150<br>Steptec 220       | 76005189<br>76005190 |                           |                             | für<br>Treppen                     | für<br>Treppen    | für<br>Treppen    | bis 2,5<br>mm Stärke |                |

Hinweis: Weitere Produkte entnehmen Sie bitte unserem aktuell gültigen Lieferprogramm.

## TEXTILE BELÄGE

### „Empfindung von Luxus und Komfort“

Erst eine Dämmunterlage unter Ihrem Teppichboden macht diesen zu einem richtigen Luxusprodukt. Genießen Sie den Komfort in jeder Lebenslage. In unserer Kollektion finden Sie die passende Unterlage für den Wohn- und Objektbereich.



| PRODUKT                         | Art.-Nr.             | Teppichboden | Teppichfliesen | Kugelfarn/<br>Kugelvlies |
|---------------------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------------------|
| BLACK UNI B1<br>2 mm            | 78016453             | x            |                | x                        |
| BLACK UNI B1<br>3 mm            | 78016454             | x            |                | x                        |
| EGALSOFT (RR 181)<br>6,5 mm     | 78016455             | x            |                |                          |
| EGALSOFT B1 (RR 181 FR)<br>6 mm | 78016456             | x            |                |                          |
| ELEGANCE BLACK B1<br>6 mm       | 78016458             | x            |                |                          |
| FLOORFIXX COMFORT<br>10 mm      | 78016452             | x            | x              | x                        |
| Sigan 1                         | 76005781             | x            | x              | x                        |
| Sigan 2                         | 76005761             | x            | x              | x                        |
| Sigan 3                         | 76005741             | x            | x              | x                        |
| Sigaway                         | 76005181             | x            | x              | x                        |
| Steptec 150<br>Steptec 220      | 76005189<br>76005190 | für Treppen  |                | für Treppen              |
| WINNER SPANNFILZ<br>6 mm        | 78016457             | x            |                |                          |

Hinweis: Weitere Produkte entnehmen Sie bitte unserem aktuell gültigen Lieferprogramm.

# ***Profilor***

**BODENBELAG**

## ***Ihr Bodenausstatter***

Profilor GmbH  
O.d.F.-Platz 2, 16775 Löwenberger Land  
+49 (0) 33094-719-8787  
[www.profilor.de](http://www.profilor.de)

Überreicht durch: